


GRAFIPOL FRENTE FORJADO

DESCRIPCIÓN

Planchas de espuma rígida de **poliestireno expandido (EPS)** negro de **baja conductividad térmica**, cumpliendo especificaciones técnicas de la norma UNE-EN 13163, con materia prima específica para **aumentar su poder de aislamiento térmico**.



Superficie lisa



Superficie mecanizada en cola de milano

APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento de frentes de forjado en edificios con estructura de hormigón armado y aislamiento intermedio, **eliminando los puentes térmicos que se forman en el encuentro de la fachada con el forjado**.

Disponible para varias posibilidades de aplicación, en función del revestimiento del aislamiento:

- Para aplicar **revestimiento continuo** directo sobre el aislante.
- Para revestir con **rasilla cerámica** por delante del aislante, asegurando la continuidad de la fábrica de ladrillo.
- Para revestir con **plaqueta de ladrillo caravista** por delante del aislante, dejando un tacón en la parte superior del forjado para resolver el apoyo de la fábrica.


Se puede colocar **antes del proceso de hormigonado** de la estructura, fijado al elemento de encofrado (tabica), o bien, **fijado a la estructura desencofrada**, mediante combinación de fijación mecánica y mortero adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Norma	Valor			
Tipo de celda	UNE-EN 13163	Cerrada			
Gas entre celdas		Aire			
Tolerancias dimensionales		Longitud	± 3 mm		
		Anchura	± 3 mm		
		Espesor	± 2 mm		
		Rectangularidad	± 5 mm/m		
	Planicidad	10 mm			
Conductividad Térmica	UNE-EN 12667-12939	0,032 W/mK			
Clase de reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	E			
Estabilidad dimensional cond. laboratorio	UNE-EN 1603	DS(N) 2 = ± 0,2			
Estabilidad dimensional cond. específicas	UNE-EN 1604	≤1%			
Resistencia térmica	UNE-EN 12667-12939 UNE-EN 12667	10 mm	0,30 m²K/W	35 mm	1,10 m²K/W
		15 mm	0,45 m²K/W	40 mm	1,25 m²K/W
		20 mm	0,65 m²K/W	45 mm	1,40 m²K/W
		25 mm	0,80 m²K/W	50 mm	1,55 m²K/W
		30 mm	0,95 m²K/W		

DIMENSIONES

Largo: 2000 mm
 Anchos estándar: 250, 300 y 350 mm *
 Espesores: desde 10 mm
 * Otras medidas consultar



SUPERFICIE




Todos los materiales son 100 % reciclables

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ejemplo 1:

Aplicación en fachada de ladrillo para revestir (revoco sobre aislante).

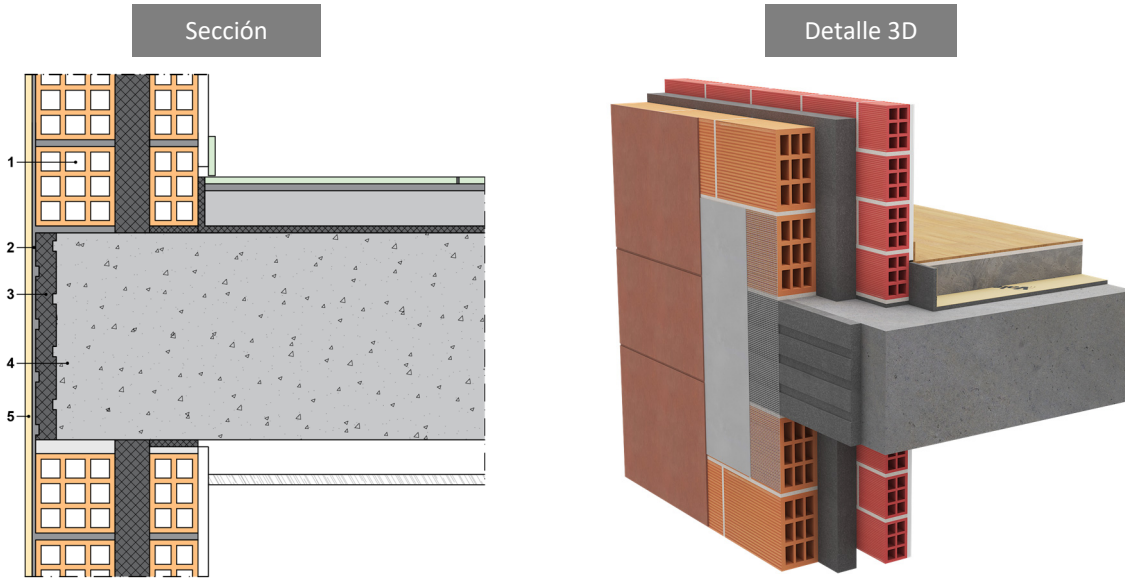


LEYENDA:

1. Cerramiento de fachada.
2. Capa de refuerzo entre aislamiento y revestimiento exterior: mortero adhesivo flexible (ejemplo: mortero base sistemas SATE) + malla de refuerzo de fibra de vidrio.
3. Aislamiento: **GRAFIPOL FRENTE FORJADO** (e=30 mm; $\lambda = 0,032$ W/mK; superficie mecanizada).
4. Forjado de hormigón armado.
5. Revestimiento exterior: mortero monocapa.

Ejemplo 2:

Aplicación en fachada de ladrillo para revestir (rasilla cerámica sobre aislante).

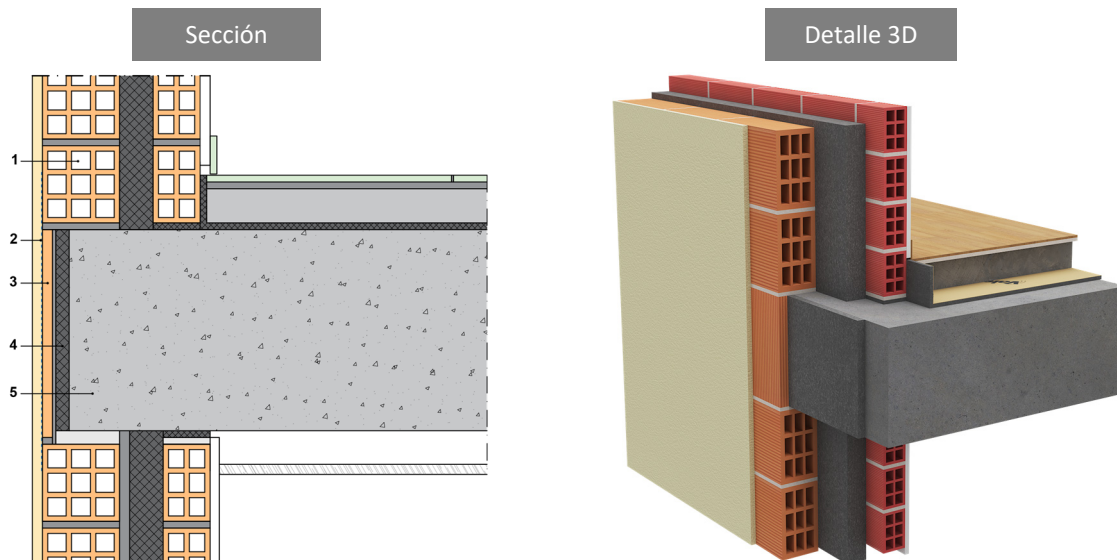


LEYENDA:

1. Cerramiento de fachada.
2. Revestimiento exterior: mortero monocapa.
3. Rasilla cerámica para revestir.
4. Aislamiento: **GRAFIPOL FRENTE FORJADO** (e=20 mm; $\lambda = 0,032$ W/mK; superficie lisa).
5. Forjado de hormigón armado.

Ejemplo 3:

Aplicación en fachada de ladrillo visto (plaqueta de ladrillo CV sobre aislante).

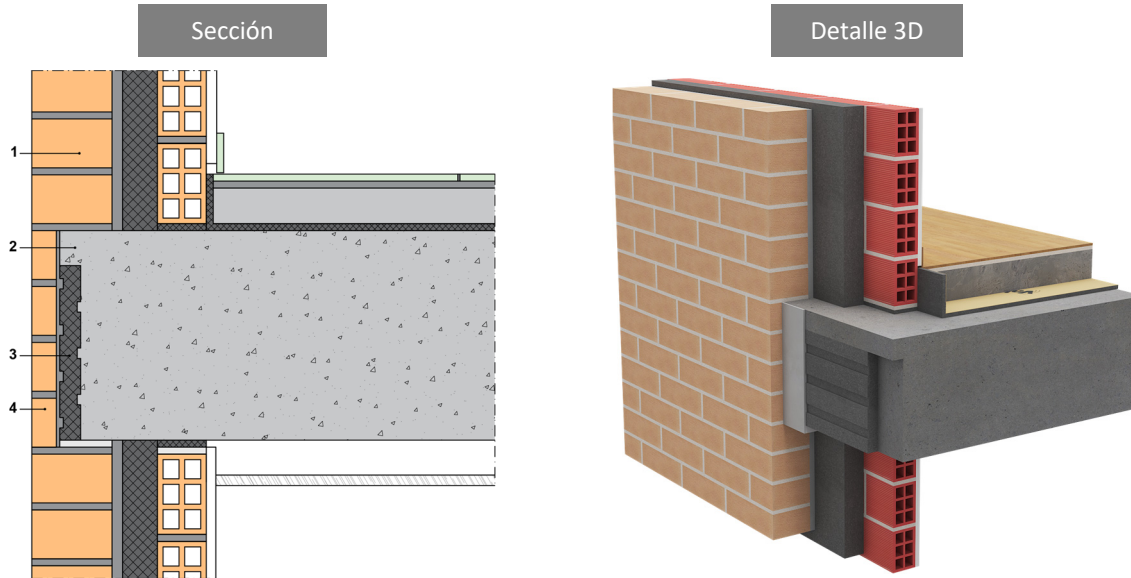

LEYENDA:

1. Cerramiento de fachada.
2. Forjado de hormigón armado con tacón en la parte superior para apoyo (2/3) de la fábrica sobre el forjado.
3. Aislamiento: **GRAFIPOL FRENTE FORJADO (e=30 mm; $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$; superficie mecanizada).**
4. Plaqueta de ladrillo caravista.

MEMORIA DESCRIPTIVA

__ m.l. de plancha de espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), Grafipol Frente Forjado "VALERO", según UNE-EN 13163, de superficie _____, de __ mm de espesor, de __ mm de canto, mecanizado lateral recto, resistencia térmica __ $\text{m}^2\text{K/W}$, conductividad térmica $0,032 \text{ W/(mK)}$ y Euroclase E de reacción al fuego.