Todos los materiales son 100% reciclables

RELTEC® CIRCULAR TEXTURA

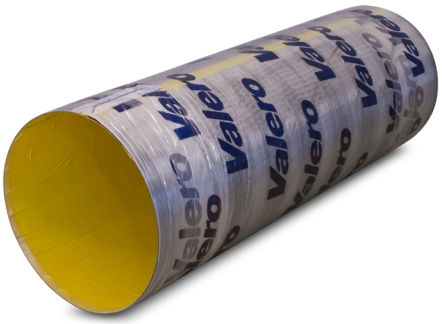

DESCRIPCIÓN

Encofrado **AUTOPORTANTE** desechable formado por una **lámina plástica de alto impacto (HIPS)** y un **refuerzo exterior de fibra de vidrio** encargado de resistir la presión del hormigón.

APLICACIÓN

- Encofrado para pilares de hormigón armado, de sección circular, con acabado visto texturizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor
Diámetro	Desde Ø 250 hasta Ø 600 mm
Acabado	Texturizado
Desencofrado	Tirar del cable habilitado para ello. **No necesita desencofrante**
Altura estándar	4000 mm
Altura máxima de fabricación	4000 mm
Impermeabilidad interior	Resistente a la humedad del hormigón
Hermeticidad	**TOTALMENTE HERMÉTICO** para acabados vistos

DIÁMETRO (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)
Ø 250	4,16	2,0 ± 0,5
Ø 300	5,20	2,0 ± 0,5
Ø 350	6,30	2,0 ± 0,5
Ø 400	8,88	2,0 ± 0,5
Ø 450	10,79	3,5 ± 0,5
Ø 500	11,98	3,5 ± 0,5
Ø 550	13,18	3,5 ± 0,5
Ø 600	14,37	3,5 ± 0,5

TEXTURA

MOD. 004

Textura madera

Nota importante:

- Para su conservación, se recomienda cubrir con plásticos para no exponer el encofrado al sol ni a la lluvia durante su acopio en obra. Asimismo, evitar apoyar pesos sobre el encofrado para no ocasionar deformaciones.