

CIRCULAR TEXTURA


DESCRIPCIÓN

Encofrado **AUTOPORTANTE** desechable formado por una **lámina plástica de alto impacto (HIPS)** y un **refuerzo exterior de fibra de vidrio** encargado de resistir la presión del hormigón.

APLICACIÓN

- Encofrado para pilares de hormigón armado, de sección circular, con acabado visto texturizado.

RELTEC®

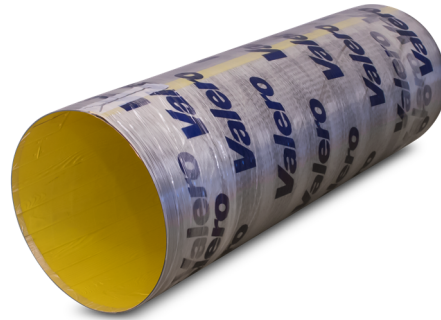

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor
Diámetro	Desde Ø 250 hasta Ø 600 mm
Acabado	Texturizado
Desencofrado	Tirar del cable habilitado para ello. No necesita desencofrante
Altura estándar	4000 mm
Altura máxima de fabricación	4000 mm
Impermeabilidad interior	Resistente a la humedad del hormigón
Hermeticidad	TOTALMENTE HERMÉTICO para acabados vistos

DIÁMETRO (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)
Ø 250	0,86	1,30
Ø 300	1,25	1,50
Ø 350	1,61	1,60
Ø 400	2,00	1,70
Ø 450	3,37	2,50
Ø 500	3,80	2,50
Ø 550	4,24	2,50
Ø 600	4,67	2,50

TEXTURA

MOD. 004

Textura madera



Nota importante:

- Para su conservación, se recomienda cubrir con plásticos para no exponer el encofrado al sol ni a la lluvia durante su acopio en obra. Asimismo, evitar apoyar pesos sobre el encofrado para no ocasionar deformaciones.