

# ECOPLOM


## DESCRIPCIÓN

Consiste en una pieza metálica con orificios para la introducción de cinta de ajuste al encofrado, que permite encajar los puntales de manera segura y sencilla gracias a parte curva, para conseguir un aplomo perfecto del pilar sin dañar los encofrados por la acción del puntal.

Los puntales deben disponer de un orificio interior de diámetro mayor de 32 mm, para poder introducirlo en el Ecoplom.

Se utilizan tres piezas por encofrado, con dos largos de cinta para diámetros exteriores de 150 mm a 600 mm y mayores de 600 mm.

## DIMENSIONES

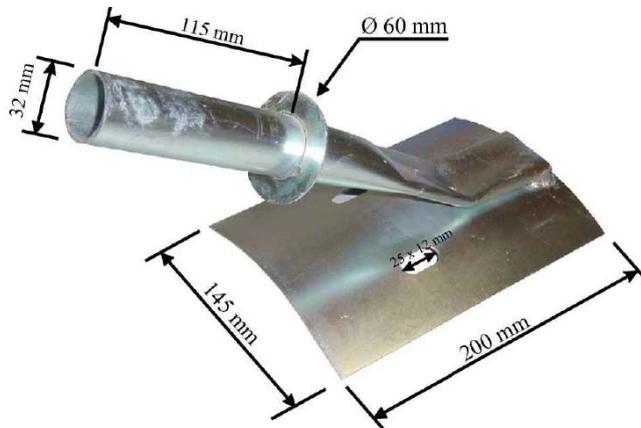

## INSTALACIÓN:

Se coloca el juego de tres piezas de Ecoplom sobre el encofrado en horizontal, ajustando con la cinta (apretando fuerte para un buen ajuste), seguidamente se sitúa en posición vertical y se van introduciendo los puntales de uno en uno sobre las piezas, poniendo un tope en el suelo para apoyo de cada puntal y evitar desplazamientos, finalmente buscamos el aplomo, quedando de la forma siguiente:

